

Ktech INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

Model FS801 Overfill or Leak Protection Device Installation Instructions Part No.: FS801-602

CAUTION: REFER TO INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING OR SERVICING SWITCH.

Construction: 5/16" O.D. ss stem, 1" dia. 316 ss float, 1/4" NPT bushing.

Switch set-point distances are field adjustable by using an extension pipe. The lead wires must be ordered to a suitable length in order to pass through the extension pipe. The standard lead wire length is 36". The contact arrangement may be changed from normally open (NO) to normally closed (NC) and vice versa. Remove the C clip and turn over the float and return the C clip to its original position. If the contact arrangement is altered, use an ohmmeter to test that the switch operates correctly. The conductors are colour coded to identify each switch. The switch must be connected in series with a load.

DO NOT CONNECT THE SWITCH DIRECTLY ACROSS THE POWER SUPPLY.

The voltage / current product must not exceed the power rating.

Electrical Specifications


Maximum Switching Voltage Volts DC/AC	120
Maximum Switching Current Amps DC/AC	0.4
Maximum Switching Power Volt/Amps DC/AC	50
Operating Temperature Range	-25°C to 125°C -13°F to 257°F



LISTED OVERFILL PROTECTION DEVICES &
NONVOLUMETRIC LEAK DETECTION DEVICES
4YC9
CAN/ULC-S661-10, CAN/ULC-S675.2-14



Meets Standards:
Class 1 Division 1, Groups B,C,D
CSA C22.2 No. 1010-1 and ANSI/I SA S82-03
CSA C22.2 No. 30 and UL1203
Factory Sealed

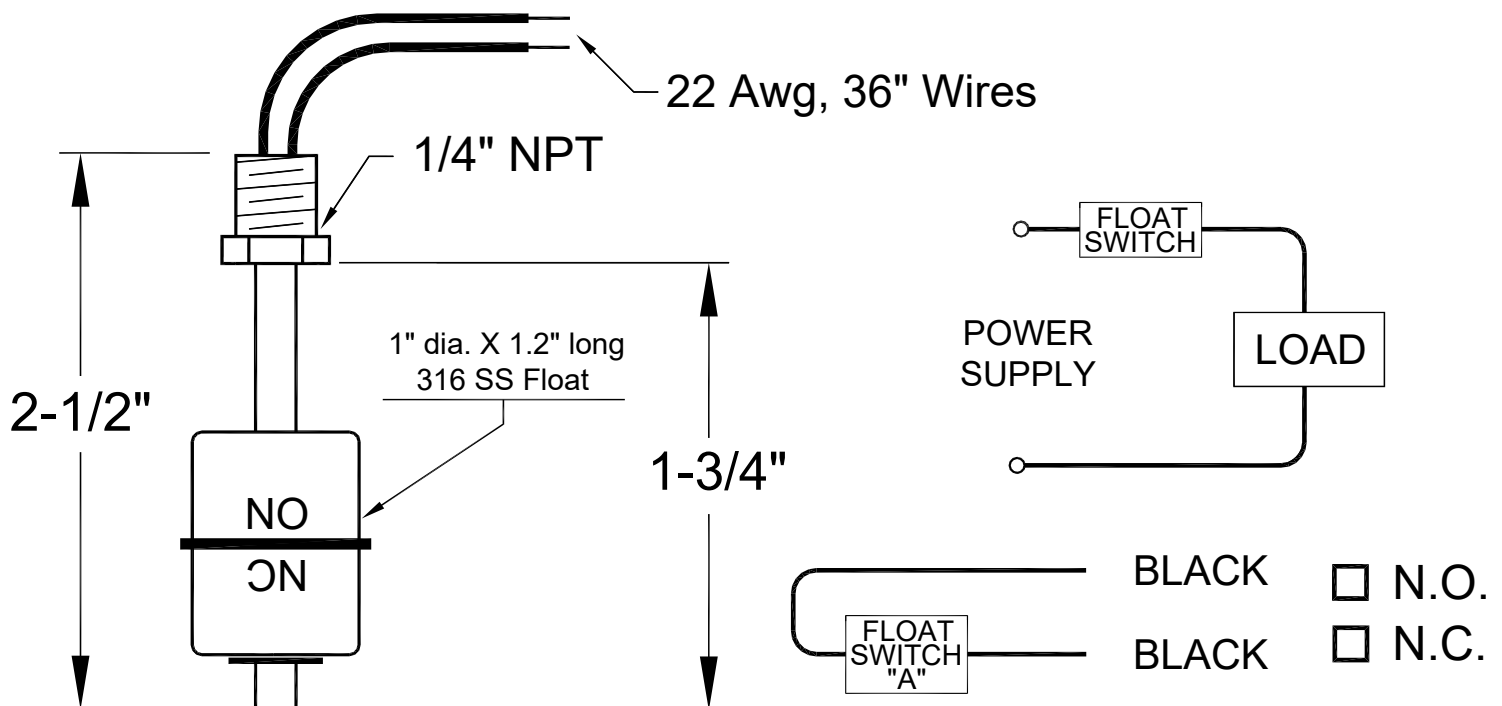

Ktech INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

Modèle FS801 Instructions d'installation du dispositif de protection contre les débordements ou les fuites

No. d'article : FS801-602

MISE EN GARDE : VEUILLEZ CONSULTER LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER OU D'ENTREtenir L'INTERRUPTEUR.

Construction : Tige de 5/16po de diamètre extérieur en acier inoxydable, flotteur de 1po de diamètre en acier inoxydable 316, Douille 1/4po NPT.

Les distances de consigne de l'interrupteur sont réglables sur site en utilisant un tuyau prolongateur. La longueur des fils conducteurs commandés doit être adaptée pour passer à travers le tuyau prolongateur. La longueur standard des fils conducteurs est de 36po. La disposition des contacts peut être modifiée de normalement ouvert (NO) à normalement fermé (NF) et vice versa. Retirer le clip C, retourner le flotteur et repositionner le clip C dans sa position initiale. Si la disposition des contacts est modifiée, utilisez un ohmmètre pour vérifier que l'interrupteur fonctionne correctement. Les conducteurs sont codés par couleur pour identifier chaque interrupteur. L'interrupteur doit être connecté en série avec une charge.

NE BRANCHEZ PAS L'INTERRUPTEUR DIRECTEMENT À TRAVERS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Le produit de la tension et du courant ne doit pas dépasser la puissance nominale.

Spécifications électriques

Tension de commutation maximum V CC/CA	120
Courant de commutation maximum A CC/CA	0.4
Puissance de commutation maximum V/A CC/CA	50
Gamme des température de fonctionnement	-25°C a 125°C -13°F a 257°F



Dispositifs anti-débordement enregistrés & Dispositifs de détection des fuites non volumétriques 4YC9
CAN/ULC-S661-10, CAN/ULC-S675.2-14



Conforme aux normes:

Classe 1, Division 1, Groupes B, C et D

CSA C22.2 No. 1010-1 et ANSI/I SA S82-03

CSA C22.2 No. 30 et UL1203

Scellé en usine

